
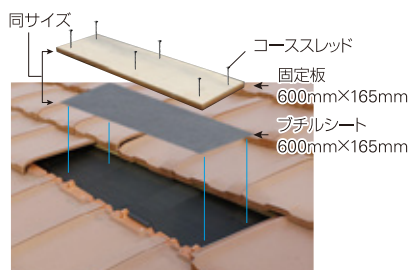


アンカー施工


JIS規格サイズ以外の瓦にも設置可能な多種多様型支持架台

製品特長

- ー M16アンカーボルトでガッチリ支持
- ー JIS規格サイズ以外の瓦も設置可能な多種多様型支持架台
- ー アンカー固定金具+レール受金具+PVレールのラック式

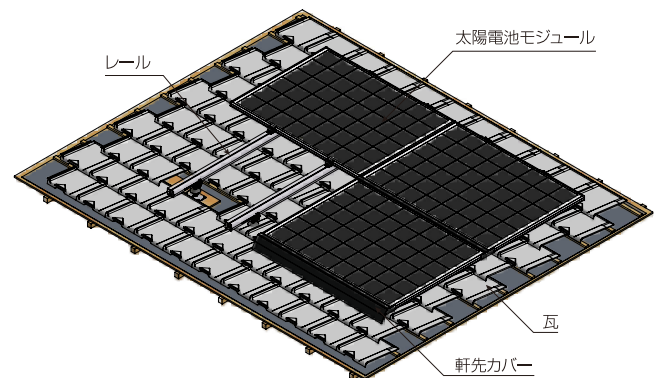


優れた防水処理機能
固定板・プチルシート取付
固定板(600mm×165mm)
は全面プチルシート貼りで
防水処理に優れています。



柔軟に高さを調整

M16アンカーボルト

アンカーボルトM16は100、120、140、160、180の長さからお選びください。



軽量で非常に丈夫
アルミ製レール



横置き・縦置きに対応可能



レール受金具

PVレールをガッチリ固定するレール受金具。受金具を回転させることでモジュールの横置き&縦置きに素早く対応できます。



和瓦・平板瓦等々、多種多様な瓦屋根に適合可能なアンカーボルト方式の架台です。
現場の条件に合わせて柔軟に太陽電池モジュールを設置することができます。

仕様図



〈固定金具〉



〈M16ボルトサイズ各種〉



〈設置側面図〉

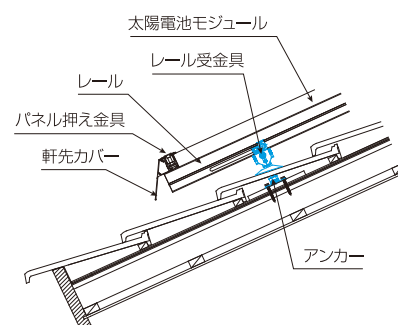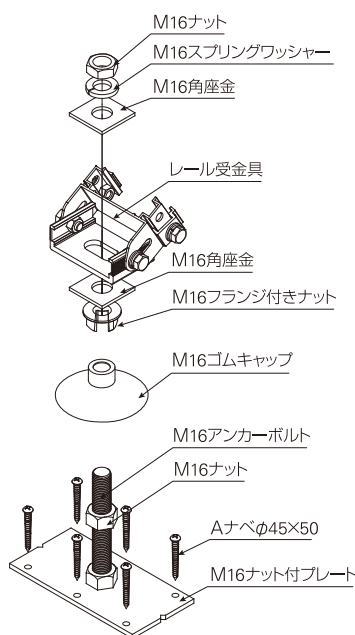

表面の孔開けはホールソー、もしくはコアドリルを使用してください。
※孔開けは低速回転で位置決めし、その後回転速度を上げて孔開けします。

施工手順

手順 1



瓦3枚を外し、真ん中のアンカー設置瓦に孔を開け固定板とブチルシートを取付けます。

手順 2



ナット付きプレート、アンカーボルトを取付けます。

手順 3



瓦を戻しレールを取付け、不陸調整を行います。

手順 4



レール・パネル押え金具・太陽光モジュールを取付けて完成。