

T-Band

目隠し工用強化型 親子バンド
NETIS 登録番号 QS-230044-A




製品特徴

- 仮設工事のために強化した「親子バンド」
- 高速道路での風荷重に対応する強度を確保
- シンプル構造で取付けも簡単
- 破壊試験結果を基に許容値の明確化
- 仮設機材領域での安全率「3」に設定



取付けバンド詳細図

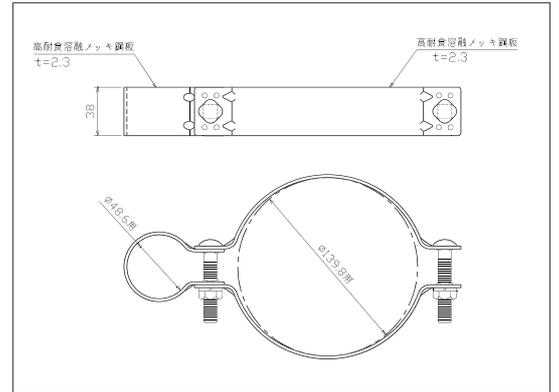

株式会社吾妻商会・株式会社タカミヤの共同開発商品

開発背景

仮設工事における風荷重等に適応証明する為の試験を実施し新設計開発品として強化型親子バンド「T-Band」が誕生。




強度試験

目隠し工 4.0m分を1セットとした数量


品名	単位重量	4.0m分 セット	4.0m分 追加	認定承認
T-Band ZAMφ139.8-φ48.6用	0.58kg	6	4	-
建地単管パイプ φ48.6 L=2.0m	5.46	3	2	-
布地単管パイプ φ48.6 L=4.0m	10.92	3	3	-
直交クランプ φ48.6用	0.8	9	6	認定品
単管ジョイント φ48.6用	0.6	0	3	認定品
メッシュシートUK-333S I類 W1.8m×L5.1m	4.2	1	1	-
シートロープ 100本結束	-	必要数	必要数	-

目隠し工詳細図 ※使用計画にあたり、条件に応じた風荷重計算書が必要となります。

正面図

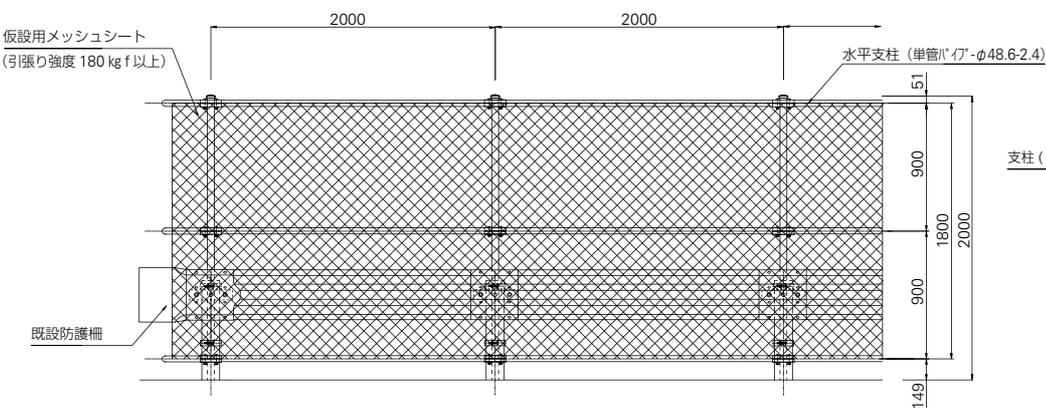

断面図

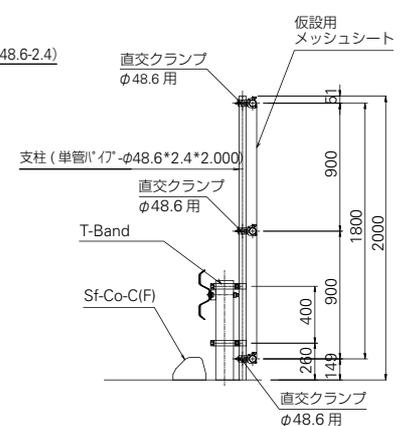

株式会社タカミヤ 本社 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階 〒530-0011 T 06. 6375 3900
営業本部 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング11階 〒103-0027 T 03. 3276 3900

www.takamiya.co

製品は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

24.04 TB-B-0.0K 22.09 t