

# キューブBL500型

倉庫や工場などの中規模から大規模な屋根に使用されている BL500 屋根材に適合。


## 製品特長

- ・ 工場からアッセンブリーで納品
- ・ アースプレート付



重量	約500g
六角ボルト・ナット種類	上部M8 側面M10
板厚	0.8mm以上
ソケットサイズ	17mm(M10用)
締付トルク	30N・m

## 仕様図

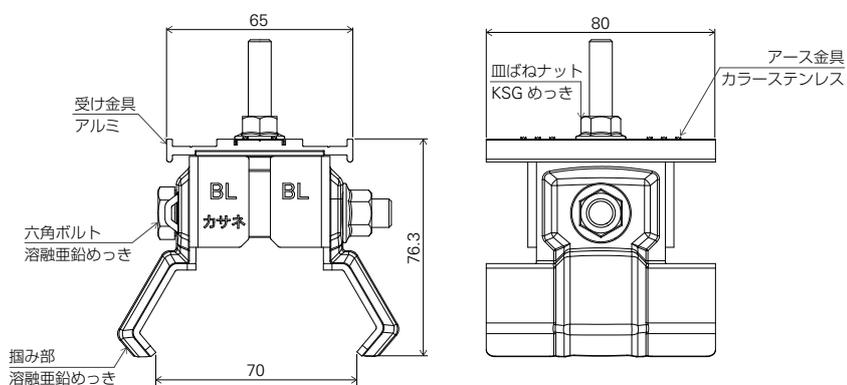


## 強度試験結果

耐力内容 (kN)	引張	圧縮	すべり
最大点 (Pmax)	5.43 kN	8.78 kN	0.95 kN
降伏点 (Py) <sup>*1</sup>	4.83 kN	6.90 kN	0.63 kN
安全率: 1.5	3.22 kN	4.60 kN	0.42 kN

一般的な施工を想定した試験を行っております。  
 ※1 降伏点とは、弾性変形内の Max 値。

## 適合屋根

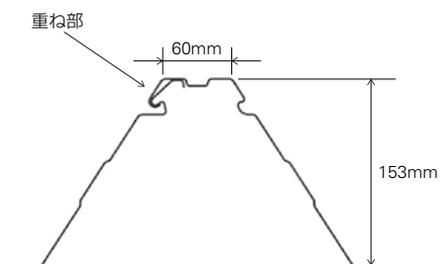

ラック用