

PVレール

軽量アルミ製レールを採用、レール受金具との組み合わせにより優れた施工性を発揮します。

製品特長

- ・ 軽量・高耐久性・丈夫なアルミ製支持ラック（PVレール 1.2kg/m）
- ・ 独自の不陸調整付きレール受金具との組み合わせにより施工性抜群
- ・ モジュールとレールの結合にはT型ボルト・パネル押え金具を採用、レールのどの位置からでもT型ボルトを差し込み可能です



柔軟に高さを調整

T型ボルト

レールのどの位置からでも差し込み可能なT型形状のボルトを採用。レールの溝に入れて回転させればボルトはロックします。





その場で横置き・縦置きに対応可能

レール受金具


PVレールをガッチリ固定するレール受金具。受金具を回転させることでモジュールの横置き&縦置きに素早く対応できます。

仕様図



〈PVレール セットモデル〉

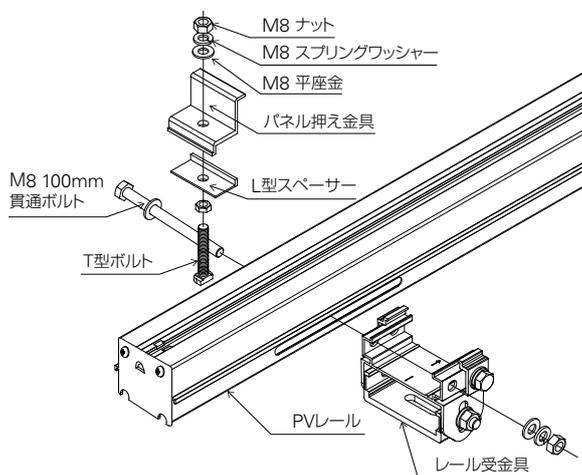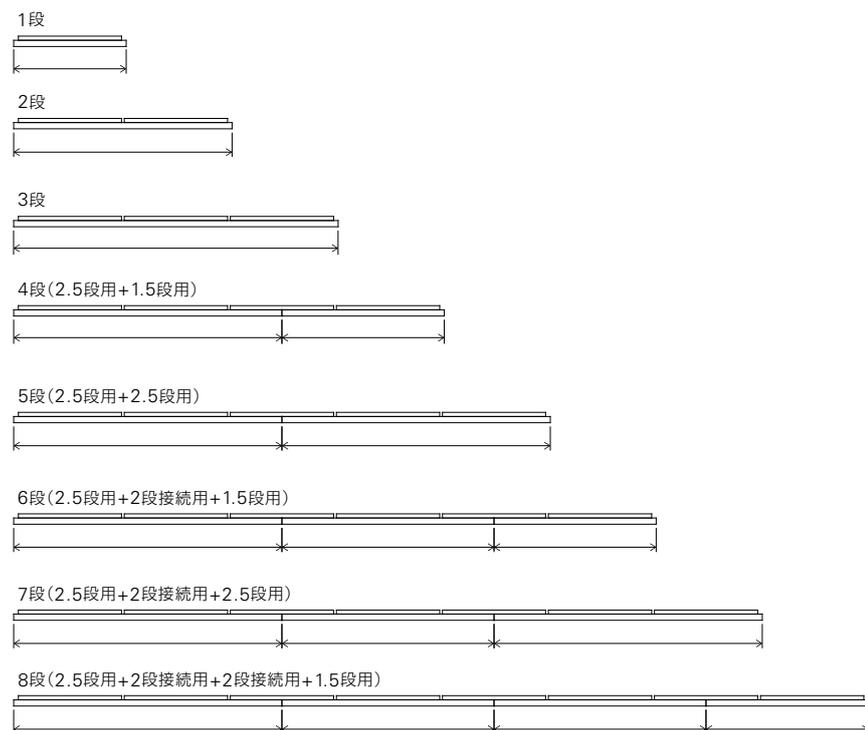

〈PVレール 各種〉

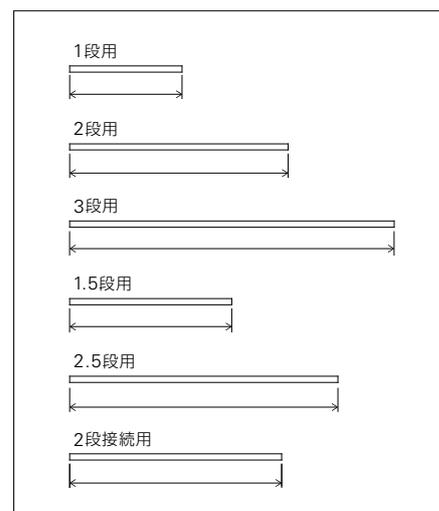

〈レール断面図〉

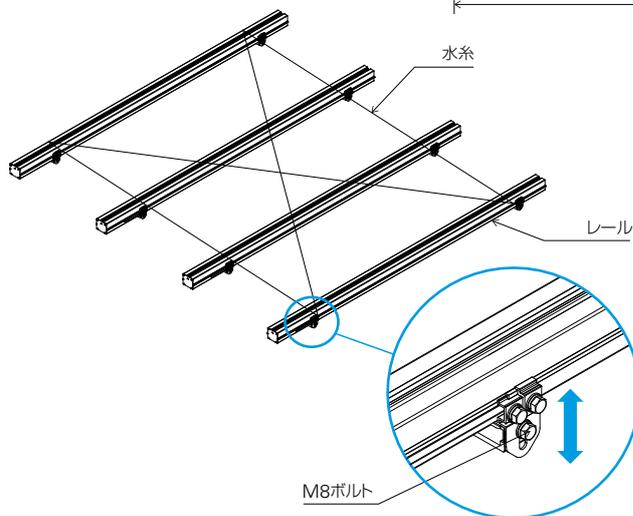

レールの不陸調整は軒先の水平レベルを合わせ水糸を張りレール受金具のM8ボルトを緩めて調整を行います。