


Mounting Pack

小規模から大規模まで野立て用太陽光架台の決定版

新JIS対応

太陽光電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法
JIS C 8955(2017)準拠

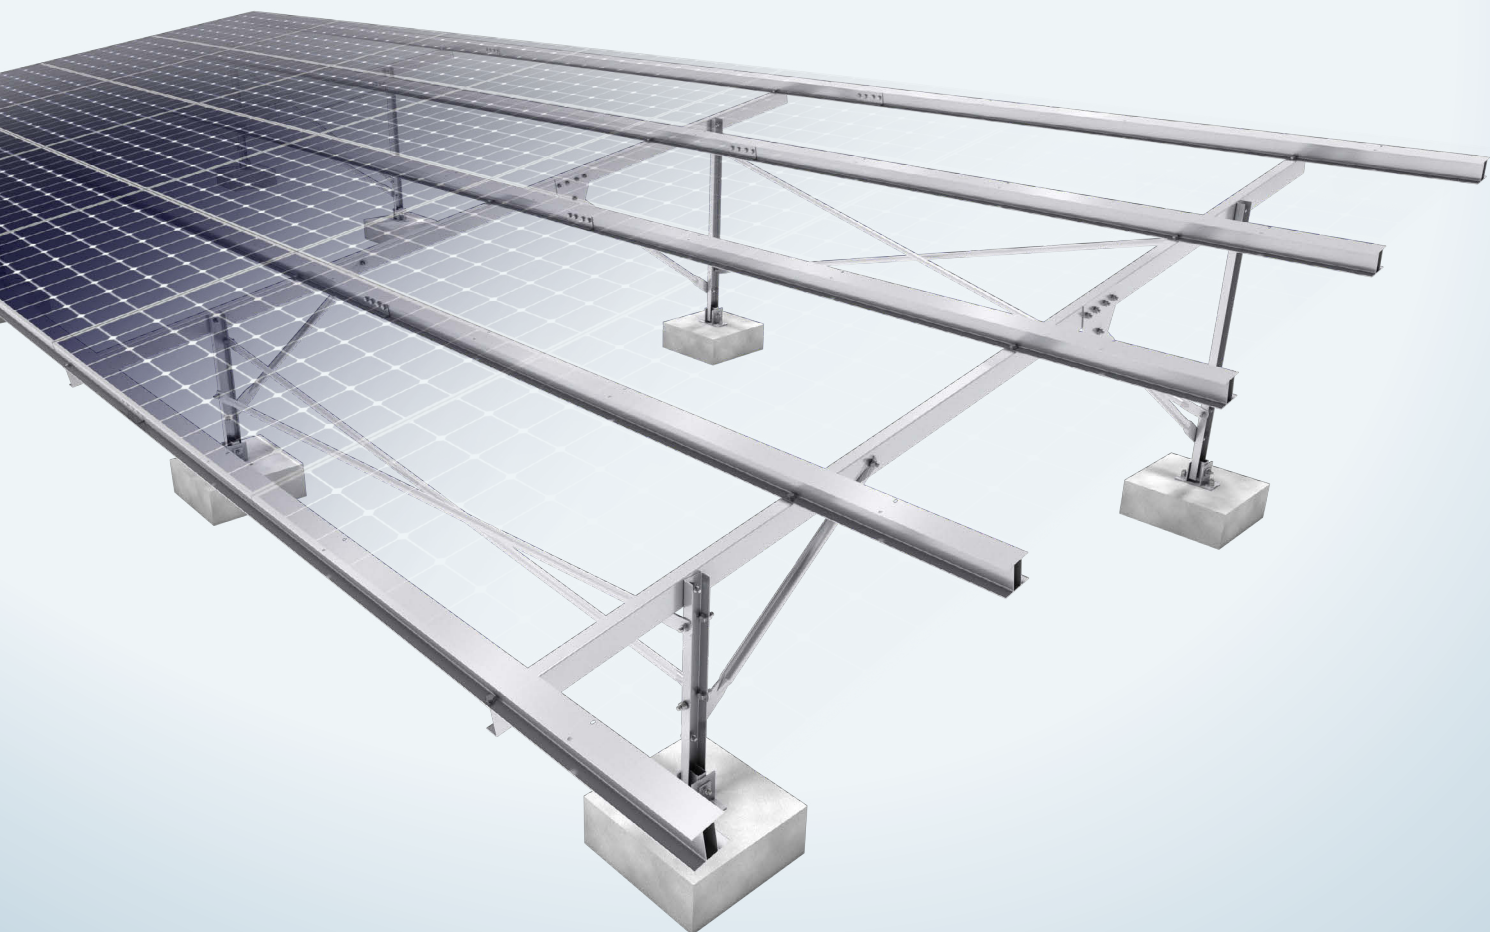

施工性と強度を両立。高い汎用性を誇る太陽光架台。

小規模から大規模用地まで様々なシーンに対応する太陽光架台「Mounting Pack」が新JIS(JIS C 8955[2017])に対応してリニューアル。
部材点数を低減し、「アルミ根太材」採用で大幅に軽量化。施工性が大きくアップしました。

3つのリニューアルポイント

部品点数を低減!

モジュール取付アングルなどの小部材を
撤廃し部品点数を減らしました。

部材点数の低減+軽量化により施工性アップ!

従来品より施工スピードが大幅向上。施工も
楽にできるようになりました。


アルミ根太材で大幅軽量化に成功

アルミの押出形材を用いて、従来品より
39.7%軽量化。また、物流費削減も同時に行
うことができます。


部品数
低減

施工性
アップ


軽量化

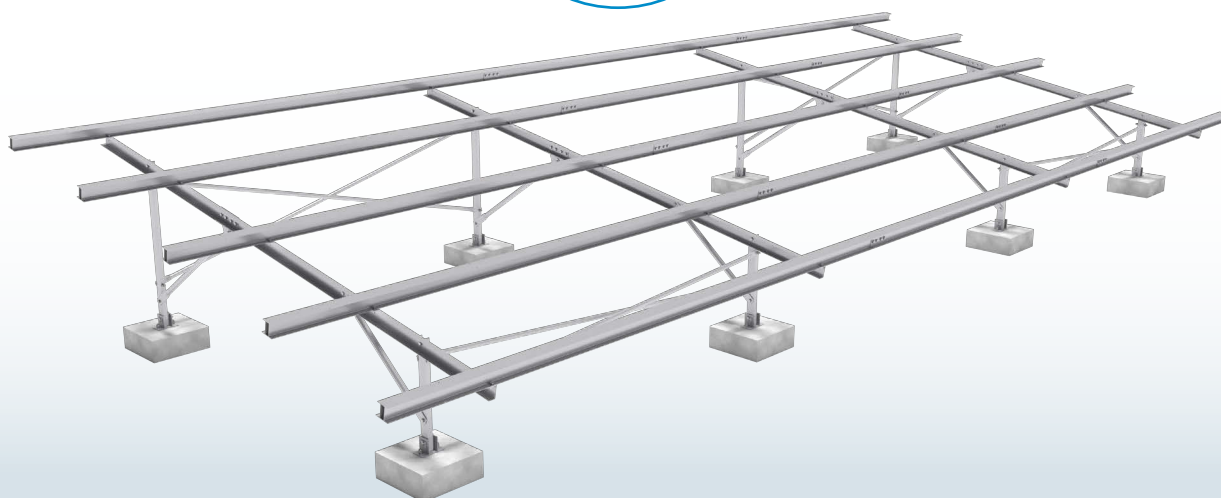


支柱調整金具採用

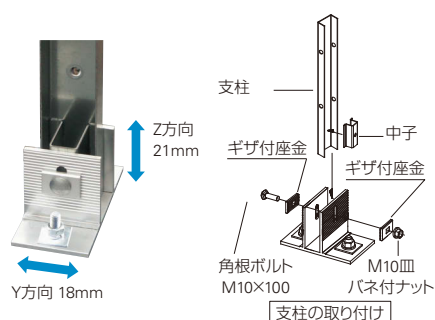

斜材筋交に丸パイプを採用

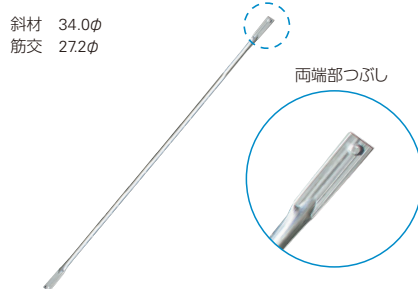

杭による施工例



打ち込んだ杭に支柱調整金具、支柱を取り付け組み立てます。

- 特長
- － 不陸調整が容易
 - － 耐久性に優れたZAMとアルミのハイブリット
 - － 様々なシーンに対応できる汎用性
 - － 小規模から大規模まで、積雪にも対応したラインナップ


太陽電池モジュールサイズ 最大1000mm×1670mmに対応

積雪100cm以下に対応した4タイプ

高耐久性(アルミ×ZAM)


コンクリート基礎・杭式ベースに対応

製品モデル ※下表の条件以外はお問合せください

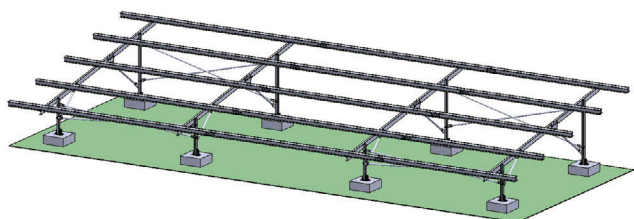


4段10度6列モデル

地表面粗度区分	基準風速	垂直積雪量	設置高さ
Ⅲ	38m/s	50cm以下	10m以下
Ⅱ	34m/s		

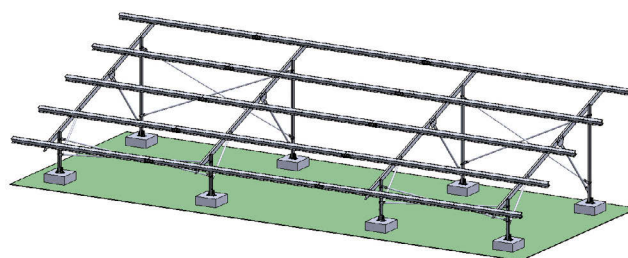


4段20度6列モデル

地表面粗度区分	基準風速	垂直積雪量	設置高さ
Ⅲ	36m/s	50cm以下	10m以下
Ⅱ	32m/s		

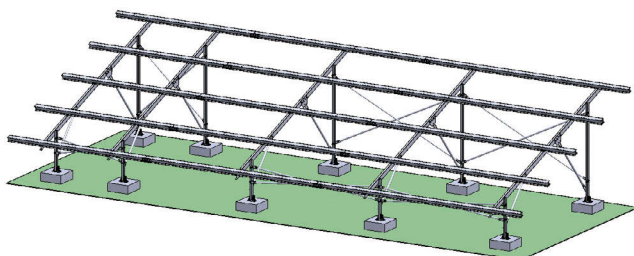

4段20度6列モデル

地表面粗度区分	基準風速	垂直積雪量	設置高さ
Ⅲ	36m/s	99cm以下	10m以下
Ⅱ	32m/s		

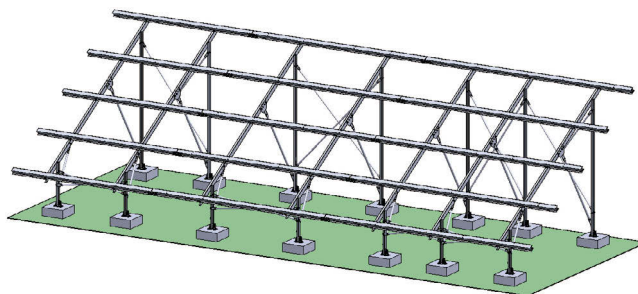

4段30度6列モデル

地表面粗度区分	基準風速	垂直積雪量	設置高さ
Ⅲ	34m/s	100cm	10m以下



株式会社タカミヤ

環境営業部 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング12階 〒103-0027 T 03. 3276 3924



www.takamiya.co

製品は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。