

エコーバリア H10

吸遮音タイプ騒音対策シート
NETIS登録番号 HK-210009-VE

目指したのは、騒音によるクレームの削減。
今までの防音シートでは解決しなかった音へ。



製品特長


エコーバリアは最大43dB*の優れた吸遮音性能。



*音響透過損失試験 (BS EN ISO 10140-2 : 2010) 4000~5000Hzの測定値になります。

◎音の豆知識

人間の耳には 10dB 下がるだけでも元の音量の半分に聞こえます。

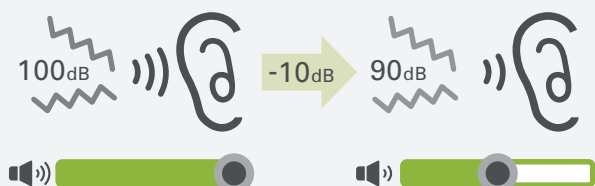

優れた可搬性

製品重量 **6.1 kg**




仕様 エコーバリア H10

耐水試験規格 BSEN 60529:1992 IPX6 / IPX9

耐火試験規格 BS 7837-1996 ASTM E84


防塵試験規格 BSEN 60529-1992

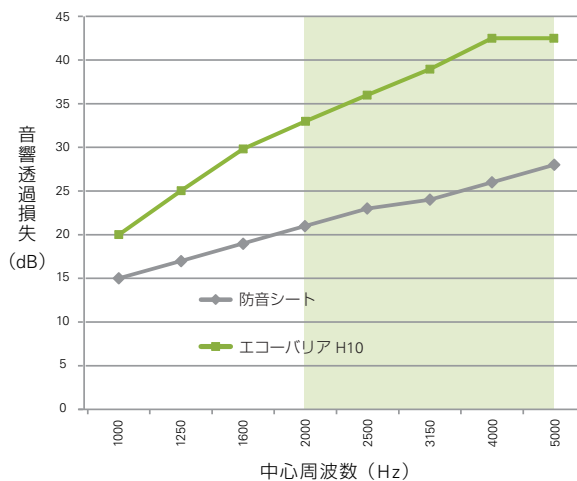

使用現場 700 現場以上

人が不快に感じる 2000 ヘルツ以上の音に効果的。
だからクレーム対策に選ばれています。

騒音源に近ければ近いほど、広い範囲（影の範囲）に対して防音効果を発揮できます。

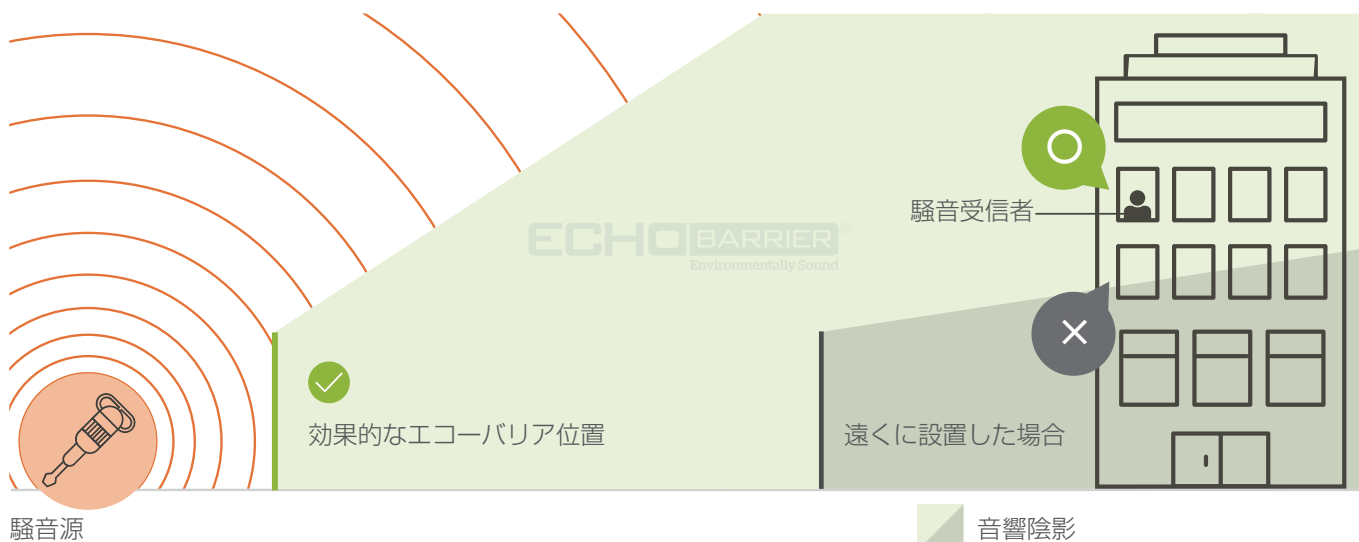

エコーバリア
製品情報



株式会社タカミヤ 本社 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階 〒530-0011 T 06. 6375 3900
営業本部 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング11階 〒103-0027 T 03. 3276 3900

www.takamiya.co

カタログ記載の QR コードはアクセス解析のために Cookie を使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。

25.02 EB-D-0K 19.04 tg