



ラックスレート施工

レール受金具の採用で不陸調整が容易に!

製品特長

- クイックスレートの施工性にラックをプラス
- コストパフォーマンスに優れた軽量・丈夫なアルミ製支持架台
(架台重量:レール受金具+ラックスレート金具=0.39kg/個)

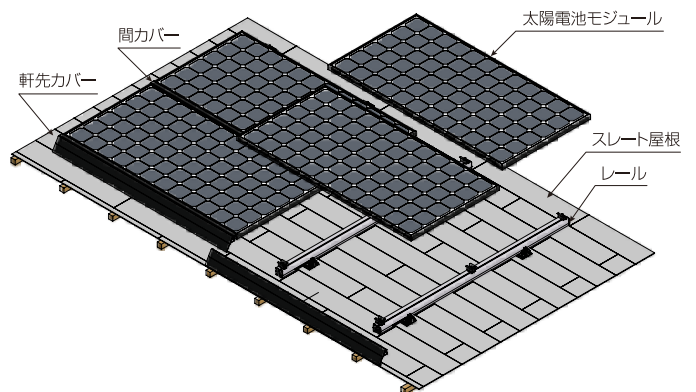

軽量で非常に丈夫
アルミ製レール



柔軟に高さを調整

T型ボルト

レールのどの位置からでも差し込み可能なT型形状のボルトを採用。レールの溝に入れて回転させればボルトはロックします。






その場で横置き・縦置きに対応可能

レール受金具

PVレールをガッチリ固定するレール受金具。受金具を回転させることでモジュールの横置き&縦置きに素早く対応できます。

レール受金具を採用することにより、不陸調整が容易になったラックスレート施工。
クイックスレート金具の手軽さと、レールの安定性がプラスされた画期的な製品です。

仕様図

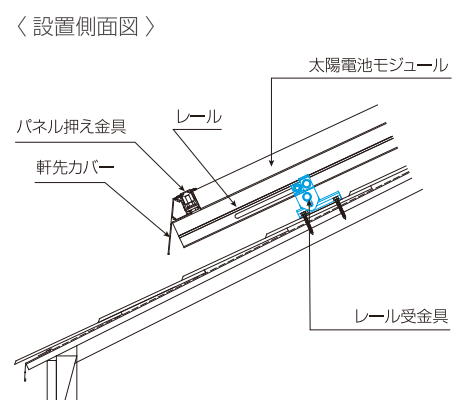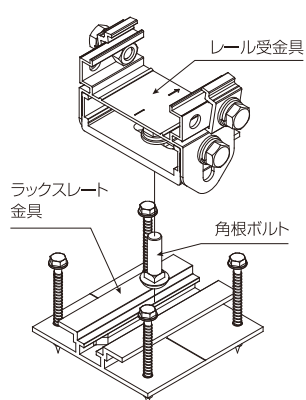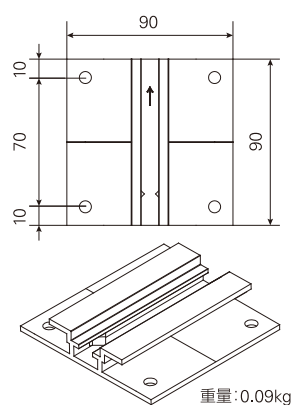


金具取付 簡単2STEP

手順 1



ラックスレートにT型ボルトを取付け仮固定。

手順 2



レール受金具を上下させて不陸調整をします。

Complete!



完成です。



スピーディーに施工完了


ラックスレート 施工手順

手順 1



電動ドリルを使用して、ビス孔を開けます。

手順 2



ラックスレート金具孔に合わせてビスを打ち込み固定し、コーキング材を塗布します。

手順 3



ラックスレート金具にレール受金具を仮固定し、上下させて不陸調整します。

手順 4



レールにT型ボルト、パネル押え金具を取付け、モジュール設置後固定します。